


karta katalogowa | nr katalogowy: 821-122

zestaw złączek listwowych TOPJOB®S do rozdzielnic głównej przeznaczony pod zgrupowane wyłączniki różnicowoprądowe; z otworem montażowym

<https://www.wago.com/821-122>

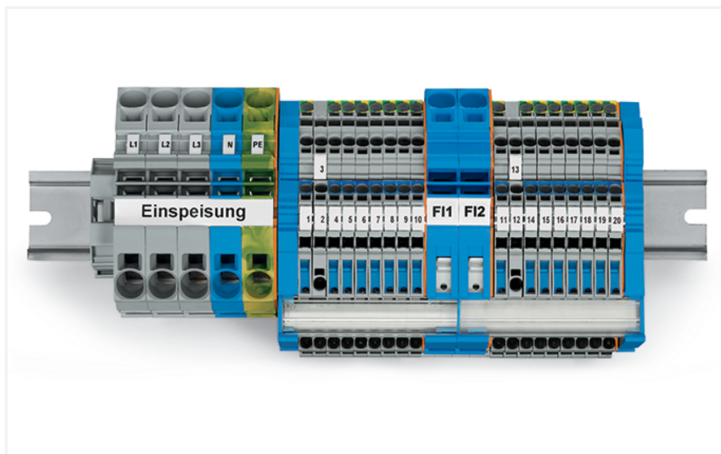

- Do rozdzielnic głównej z dwoma wyłącznikami różnicowoprądowymi; obejmuje wszystkie wymagane komponenty do podłączenia zasilania oraz 14 obwodów 1-fazowych i 2 obwody 3-fazowe
 - Rozdzielenie potencjałów rozłączanych wyłącznikami różnicowoprądowymi przy użyciu 2 szyn zbiorczych 10 x 3 mm; odłączanie potencjałów N w celu pomiaru rezystancji izolacji poprzez przesunięcie łącznika suwakowego w instalacyjnej złączce piętrowej
- Wyposażenie:

- 16 x piętrowa złączka instalacyjna; NTi/L/PE; 4 mm² (2003-7641)
 - 2 x piętrowa złączka instalacyjna; L/L; 4 mm² (2003-7642)
 - 2 x ścianka końcowa/wewnętrzna (2003-7692)
 - 3 x 2-przewodowa złączka zasilająca; szara; 16 mm² (2016-7601)
 - 1 x 2-przewodowa złączka zasilająca; niebieska; 16 mm² (2016-7604)
 - 1 x 2-przewodowa złączka PE; żółto-zielona; 16 mm² (2016-7607)
 - 1 x ścianka końcowa/wewnętrzna (2016-7692)
 - 2 x 1-przewodowa złączka rozłączalna N; niebieska; 16 mm² (2016-7714)
 - 1 x ścianka końcowa/wewnętrzna (2016-7792)
 - 1 x bezśrubowa blokada końcowa; szerokość 10 mm (249-117)
 - 2 x wspornik szyny zbiorczej z funkcją blokady końcowej (2009-305)
 - 1 x szyna zbiorcza; cynowana; 0,2 m (210-133)
 - 1 x pokrywa szyny zbiorczej; przezroczysta; 0,2 m (777-303)
 - 1 x pasek oznacznikowy; biały; 0,5 m (2009-110)
 - 1 x mata oznacznikowa WMB; 1 ... 50 (793-5566)
 - 1 x mata oznacznikowa WMB; L1, L2, L3, N, PE (793-5472)
 - 1 x pisak (210-110)
- szerokość bloku razem z blokadą końcową 20,52 cm

produkt zawiera

 nr kat.: 210-110 pisak	1	 nr kat.: 249-117 blokada końcowa bezśrubowa; szerokość 10 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szary	1	 nr kat.: 777-303 pokrywa szyny zbiorczej; długość 1000 mm; transparentny	1	 nr kat.: 793-5472 mata oznacznikowa WMB; jako karta; z nadrukiem; L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE (10x); z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; nadruk poziomo; do montażu zatraskowego; biały	1
 nr kat.: 793-5566 mata oznacznikowa WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 50 (2x); z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; nadruk poziomo; do montażu zatraskowego; biały	1	 nr kat.: 2003-7641 złączka instalacyjna piętrowa; z otworem montażowym; 2,5 mm ² ; z łącznikiem suwakowym N; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; szary	1	 nr kat.: 2003-7642 złączka instalacyjna piętrowa; z otworem montażowym; 2,5 mm ² ; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; szary	2	 nr kat.: 2003-7692 ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość 0,8 mm; pomarańczowy	2
 nr kat.: 2009-110 pasek oznacznikowy; biały; 0,5 m	1	 nr kat.: 2009-305 wspornik szyny zbiorczej z funkcją blokady końcowej; 2009-305	2	 nr kat.: 2016-7601 szyna zbiorcza; cynowana; 0,2 m	3	 nr kat.: 2016-7604 ścianka końcowa/wewnętrzna; niebieska; 16 mm ²	1

produkt zawiera

pasek oznacznikowy; do drukarki Smart Printer; w rolce; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

wspornik szyny zbiorczej; z funkcją blokady końcowej i wyłamywaną ścianką rozdzielającą; do montażu zatrzaskowego na TS 35; grubość 7,5 mm; niebieski

złączka zasilająca 2-przewodowa; 16 mm²; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; szary

złączka zasilająca 2-przewodowa; 16 mm²; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; niebieski

nr kat.: 2016-7607

1

złączka PE 2-przewodowa; 16 mm²; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; żółto-zielony

nr kat.: 2016-7692

1

ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość 1 mm; pomarańczowy

nr kat.: 2016-7714

2

złączka rozłączalna N 1-przewodowa; 16 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; niebieski

nr kat.: 2016-7792

1

ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość 1 mm; pomarańczowy

nr kat.: 210-133

szyna zbiorcza; cynow.; długość 1000 mm; Cu 10 mm x 3 mm; biały

Dane materiałowe

specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
obciążenie ogniowe	10,842 MJ
masa	660,9 g

Dane handlowe

Product Group	22 (TOPJOB S)
szt./opak.	1 szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	QU
GTIN	4045454962272
numer taryfy celnej	80808080888

Product Classification

UNSPSC	39121106
eCl@ss 10.0	27-14-11-25
eCl@ss 9.0	27-14-11-25
ETIM 9.0	EC001329
ETIM 8.0	EC001329
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

nr CAS	7439-92-1
REACH, substancje z listy kandydackiej	Lead
status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant, No Exemption
numer zgłoszenia SCIP (Austria)	2da59418-7ef6-4dd3-a247-1c9607c892e5
numer zgłoszenia SCIP (Belgia)	1a83b7aa-5af1-49f7-b160-68f818017884
numer zgłoszenia SCIP (Bułgaria)	0e9dbfb4-461b-4f9b-8947-30ddf116a737
numer zgłoszenia SCIP (Republika Czeska)	55244556-901a-471e-9194-07a28fb3d98e
numer zgłoszenia SCIP (Dania)	ef0d3e7c-1912-4462-a7bf-6c225283214f
numer zgłoszenia SCIP (Finlandia)	8d452fc1-9050-4bd2-8ae9-751d63fdc03c
numer zgłoszenia SCIP (Francja)	91d8660e-992c-4f4c-b7d9-455b3a3d8902
numer zgłoszenia SCIP (Niemcy)	06281839-5f05-45f9-8837-d33f944eb98f
numer zgłoszenia SCIP (Węgry)	09225464-cf90-4653-a831-6d38f8637e10
numer zgłoszenia SCIP (Włochy)	6f741b7c-180b-4275-b4c6-984b7eec481f
numer zgłoszenia SCIP (Holandia)	141174ee-fe6f-4d2d-9c65-ea7d71f16a78
numer zgłoszenia SCIP (Polska)	c597f6ad-dcad-44e7-bc81-8a1846f71745
numer zgłoszenia SCIP (Rumunia)	28bdba87-569b-4d71-92e0-2b9b25d50312

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

numer zgłoszenia SCIP (Szwecja)

3c1a87a7-6b24-4e92-9fa5-f44c3f68aee9

Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 821-122



Dokumentacja

Bid Text

ausschreiben.de
821-122



Dane CAD/CAE

CAE data

WSCAD Universe
821-122

